


Specifications 规格

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Nominal Voltage 额定电压 | 6V | |
| Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量 | 4AH | |
| 尺寸 Dimensions ± 1mm | Length 长 | 70mm(2.75") |
| | Width 宽 | 47mm(1.85") |
| | Height 高 | 104mm(4.09") |
| | Total Height (with terminals) 总高含端子 | 105mm(4.13") |
| Weight 重量 | Approx.0.72kg (1.59lbs) | |
| Standard Terminal 标准端子 | C1 | |

放电特性 Discharge Characteristics(20°C,68°F)

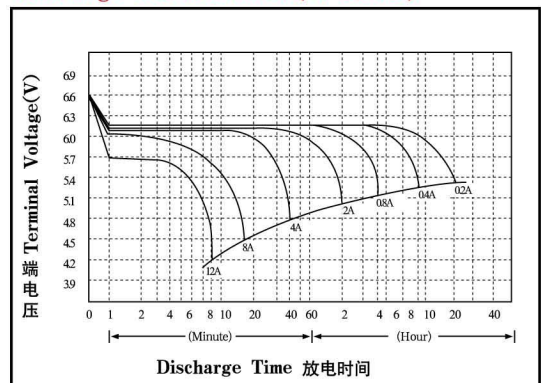

Electrical Specifications 电性能

| | | |
|--|---|--------|
| 容量 Capacity 77°F(25°C) | 20 hour rate (200mA) 20小时率 | 4AH |
| | 10 hour rate (372mA) 10小时率 | 3.72AH |
| | 5 hour rate (680mA) 5小时率 | 3.4AH |
| | 1 hour rate (2.4A) 1小时率 | 2.4AH |
| Internal Resistance 内阻 | Fully charged battery 充足电 77°F(25°C) | 23m Ω |
| Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率 | 104°F(40°C) | 102% |
| | 77°F(25°C) | 100% |
| | 32°F(0°C) | 85% |
| | 5°F(-15°C) | 65% |
| 自放电 Self-Discharge 77°F(25°C) | Capacity after 3 month storage | 92% |
| | Capacity after 6 month storage | 83% |
| | Capacity after 12 month storage | 65% |
| Charge 充电 Constant (恒压) Voltage | 循环使用: 首次充电电流低于1.20A 电压: 7.20~7.50V77°F(25°C) 浮充使用: 电压6.75~6.90V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 1.20A Voltage 7.20~7.50V77°F(25°C) Standby: Voltage 6.75~6.90V77°F(25°C) | |

放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)

