


Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	6V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	5AH	
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长	169mm(6.65")
	Width 宽	34mm(1.34")
	Height 高	70mm(2.75")
	Total Height (with terminals) 总高 含端子	75mm(2.95")
Weight 重量	Approx.0.9kg (1.98lbs)	
Standard Terminal 标准端子	F1	
Optional Terminal 可选择端子	F2	

放电特性 Discharge Characteristics(20°C,68°F)

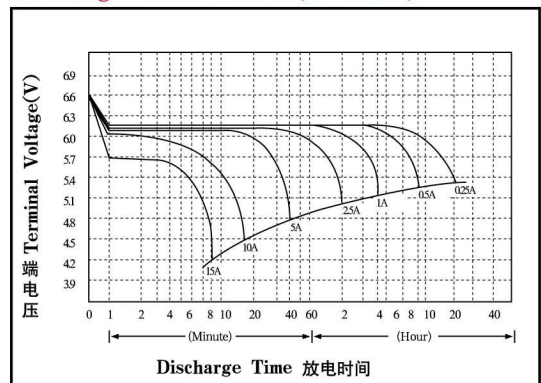

Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (250mA) 20小时率	5AH
	10 hour rate (470mA) 10小时率	4.7AH
	5 hour rate (860mA) 5 小时率	4.3AH
	1 hour rate (2.9A) 1 小时率	2.9AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电	23m Ω
	77°F(25°C)	
Capacity 温度	104°F(40°C)	102%
Affected by 对容量	77°F(25°C)	100%
Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于1.50A 电压: 7.20-7.50V77°F(25°C)	
	浮充使用: 电压6.75-6.90V77°F(25°C)	
	Cycle: Initial Charging Current less than 1.50A Voltage 7.20-7.50V77°F(25°C)	
	Standby: Voltage 6.75-6.90V77°F(25°C)	

放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)

