


### Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	12V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	6.5AH	
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长	151mm(5.94")
	Width 宽	66mm(2.60")
	Height 高	95mm(3.74")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	100mm(3.94")
Weight 重量	Approx. 2.15kg(4.73lbs)	
Standard Terminal 标准端子	F1	
Optional Terminal 可选择端子	F2	

### 放电特性 Discharge Characteristics(20°C, 68°F)

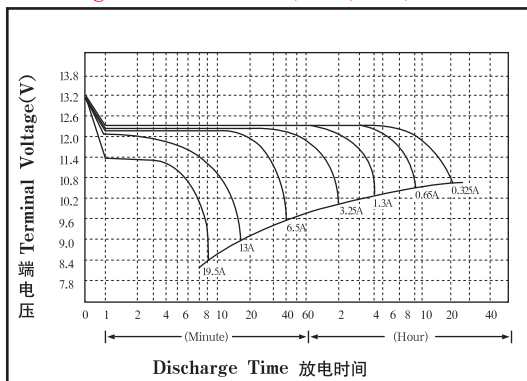

### Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (325mA) 20小时率	6.5AH
	10 hour rate (600mA) 10小时率	6.0AH
	5 hour rate (1.1A) 5小时率	5.5AH
	1 hour rate (3.9A) 1小时率	3.9AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电	28m Ω
	77°F(25°C)	
Capacity 温度	104°F(40°C)	102%
Affected by 对容量	77°F(25°C)	100%
Temperature 影响	32°F(0°C)	85%
(20 hour rate) 20小时率	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge Constant Voltage 充电(恒压)	循环使用: 首次充电电流低于1.95A 电压: 14.4-15.0V(77°F(25°C))	
	浮充使用: 电压13.5-13.8V(77°F(25°C)) Cycle: Initial Charging Current less than 1.95A Voltage 14.4-15.0V(77°F(25°C)) Standby: Voltage 13.5-13.8V(77°F(25°C))	

### 放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F, 40°C/104°F)

